

K A S



- Omheiningen
- Rijbakken
- Paardenboxen
- Springmateriaal
- Stalbenodigdheden





KAS

- Omheiningen
- Paardenboxen
- Springmateriaal
- Stalbenodigheden

Kersenweg 5 • Kruiningen • Tel. 0113-381722 • info@kas-stallenbouw.nl

Type: Sport-line



BEWERKING METAAL:

- Volbad verzonken NEN-EN-ISO 1461

OPTIES:

- Poedercoaten
- Maatwerk
- Weefrek
- Luikje in deur
- Sluitbaarvoergat

MAAT:

- Hoogte voorfront: 2400 mm
- Hoogte zijwand: 2200 mm
- Lengte zijwand: Naarwens

PLANKEN HOUT:

- Massaranduba: 28 mm
- Bamboe 32 mm

PLANKEN KUNSTSTOF:



- Brick-red: 28/32 mm
- Zwart: 28/32 mm
- Bruin: 28/32 mm

PROFIELEN:

- Spijlen: 22 Ø
- Spijlafstand: 53 mm
- Koker: 50x50x2
- Opd. profiel: 50x50x8,5x2

SCHUIFDEUR:

- Breed: 1400 mm
- Sluiting: Trekstang

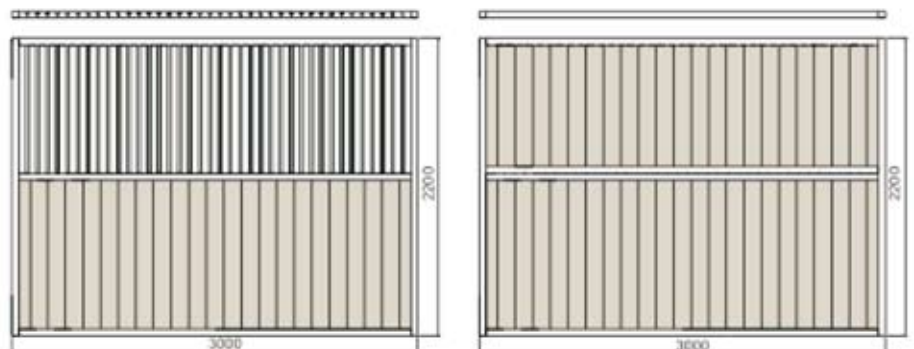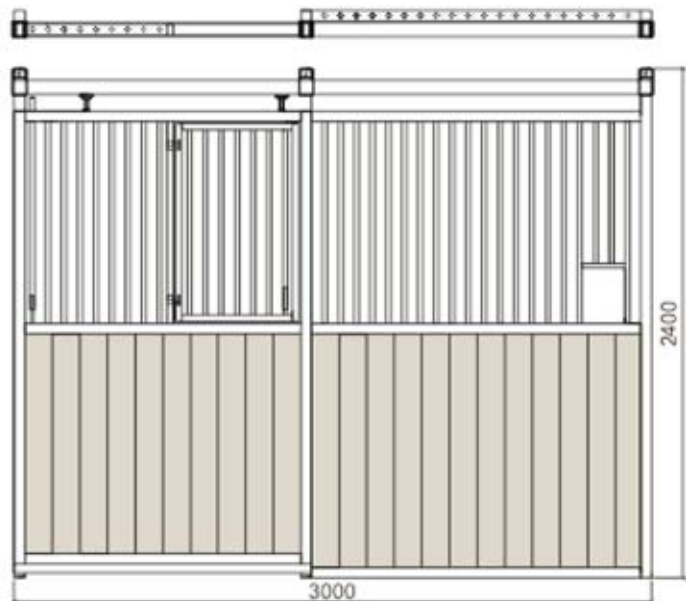



KAS

- Omheiningen
- Paardenboxen
- Springmateriaal
- Stalbenodigheden

Kersenweg 5 • Kruijningen • Tel. 0113-381722 • info@kas-stallenbouw.nl

Professional series



BEWERKING METAAL:

- Volbad-verzonken NEN-EN-ISO 1461

OPTIES:

- Poeder coaten
- Maatwerk
- Weefrek
- Luikje in deur
- Sluitbaarvoergat

MAAT:

- Hoogte voorfront: 2400 mm
- Hoogte zijwand: 2200/2400 mm
- Lengte zijwand: Naarwens

PLANKEN HOUT:

- Massaranduba: 28 mm
- Bamboe: 32 mm

PLANKEN KUNSTSTOF:



- Brick-red: 28/32 mm
- Zwart: 28/32 mm
- Bruin: 28/32 mm

PROFIELEN:

- Spijlen: 26 Ø
- Spijlafstand: 54 mm
- Koker: 60x60x2 en 60x40x2
- Opd. profiel: 50x50x8,5x2

SCHUIFDEUR:

- Breed: 1400 mm
- Sluiting: Trekstang

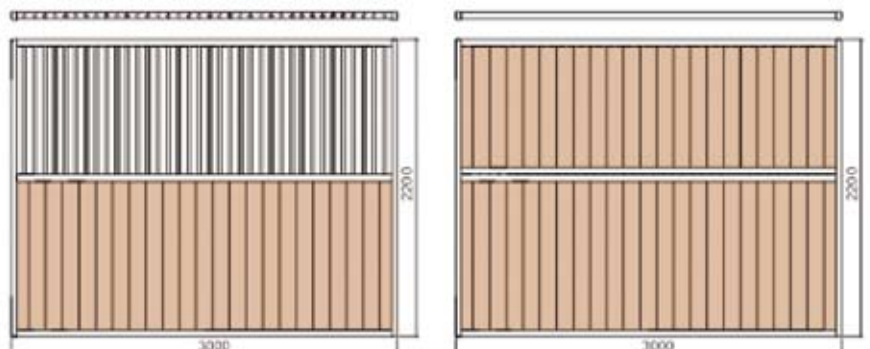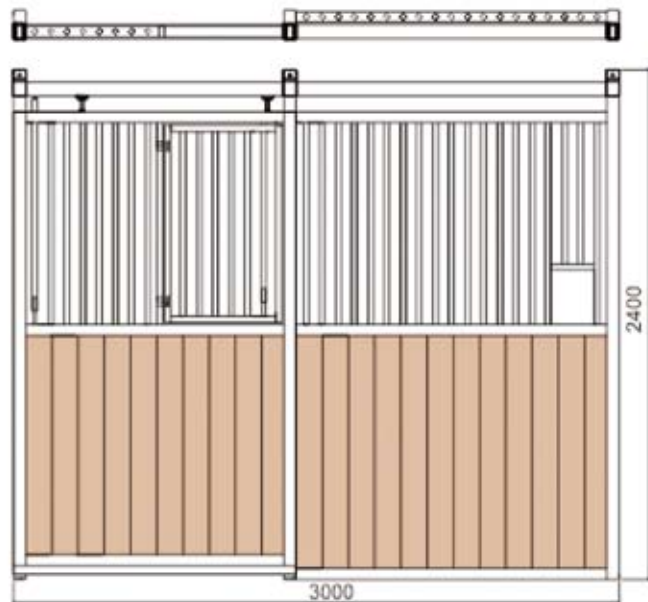



KAS

- Omheiningen
- Paardenboxen
- Springmateriaal
- Stalbenodigheden

Kersenweg 5 • Kruiningen • Tel. 0113-381722 • info@kas-stallenbouw.nl

Type: Buckingham



BEWERKING METAAL:

- Volbad verzonken NEN-EN-ISO 1461

OPTIES:

- Poeder coaten
- Maatwerk
- Weefrek
- Luikje in deur
- Sluitbaarvoergat

AFMETINGEN:

- Hoogte voorfront: 2460 mm en 2200 mm
- Hoogte zijwand: 2200 mm
- Lengte zijwand: 3000 mm

PLANKEN HOUT:

- Massaranduba: 28 mm

PLANKEN KUNSTSTOF:



- Brick-red: 32 mm
- Zwart: 32 mm
- Bruin: 32 mm

PROFIELEN:

- Spijlen: 26 Ø and 108 Ø
- Spijlafstand: 54 mm
- Koker: 60x40x2 and 50x50x2
50x30x2 and 40x20x2
- Opd. profiel: 50x50x8,5x2

DRAAIDEUR:

- Breed: 1100 mm of 1200 mm
- Sluiting: Parallelsluiting

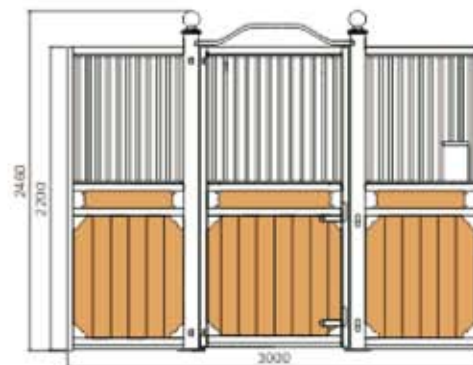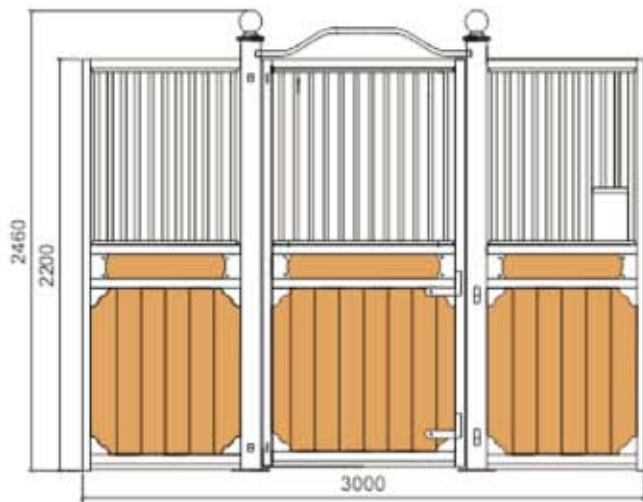



KAS

- Omheiningen
- Paardenboxen
- Springmateriaal
- Stalbenodigdheden

Kersenweg 5 • Kruijningen • Tel. 0113-381722 • info@kas-stallenbouw.nl



Hardhout (Massaranduba)
of Kunststofplanken



De stallen worden standaard volbad
verzonken NEN-EN-ISO 1461. Bij
alle modellen is het mogelijk om het
ijzerwerk te poeder coaten in iedere
gewenste kleur.




KAS

- Omheiningen
- Paardenboxen
- Springmateriaal
- Stalbenodigheden

Kersenweg 5 • Kruiningen • Tel. 0113-381722 • info@kas-stallenbouw.nl

Uitschuifbare zijwand

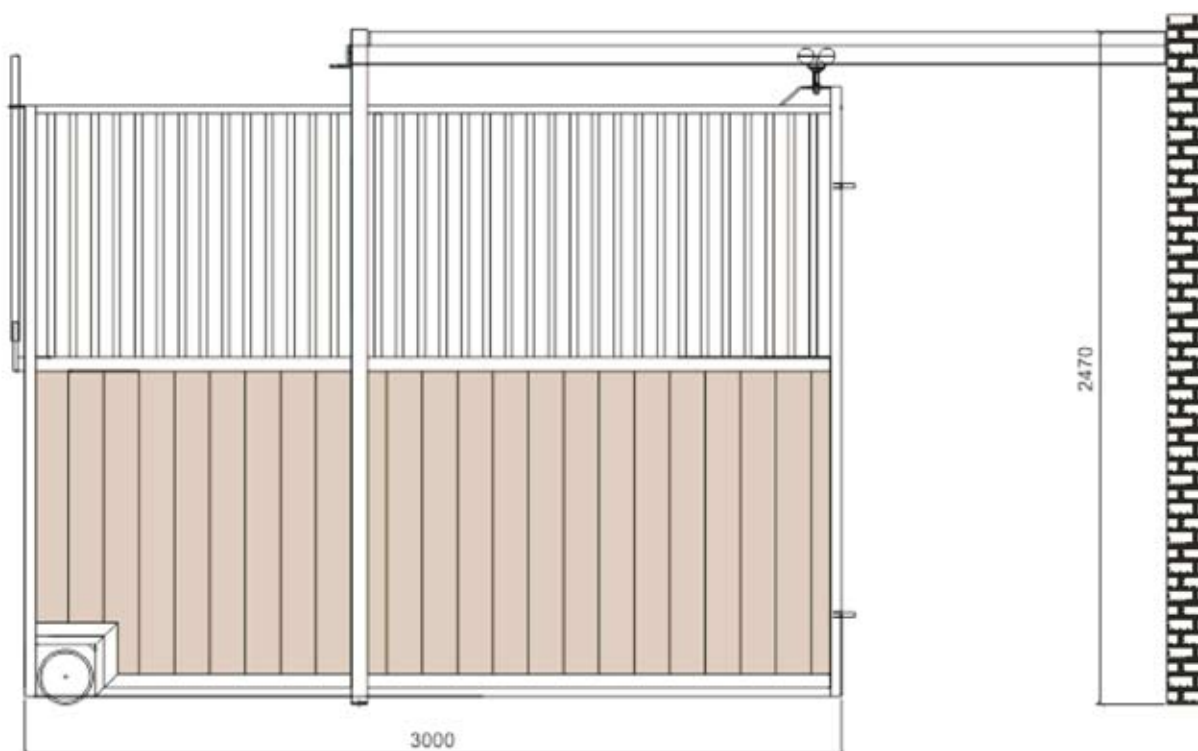



KAS

- Omheiningen
- Paardenboxen
- Springmateriaal
- Stalbenodigheden

Kersenweg 5 • Kruiningen • Tel. 0113-381722 • info@kas-stallenbouw.nl

Draaibare voorfront

